



PREMIUM
BWT bestmax
 best water technology

BWT
 water + more

Optimizarea apei pentru clasa extra din gastronomie



- **Flexibilitate** – un singur cap adaptor cu filtru pentru toate tipurile de filtru
- **Capacitatea este suficientă** pentru 5440 l de apă perfect mineralizată
- **Simplitate** – înlocuire rapidă a filtrului, sistem simplu de unică folosință
- **Costuri avantajoase** – ideal pentru echipamente gastro compacte

Cu BWT bestmax PREMIUM îndepărtați fiabil duritatea carbonaților, precum și duritatea totală, și vă protejați aparatele împotriva depunerilor de calcar.

BWT bestmax PREMIUM cu formula AromaPLUS

- Gust PREMIUM în ceașcă și în pahar
- Mineralizare echilibrată în favoarea magneziului

Tehnologie de top


Beneficiaza de toate avantajele cartuselor filtrante BWT bestmax-Standard

- Eficiență maximă cu filtrare cu 5 trepte
- Filtrarea apei prin bypass
- Posibilitate de utilizare în plan orizontal și vertical
- Setare bypass o singură dată, direct la capul filtrului
- Oprire automată a apei la înlocuirea filtrului

BWT bestmax PREMIUM


Atunci când cafeaua sau ceaiul au un gust banal și fad, nu sunt neapărat de vină boabele sau sortimentul de ceai. Apa, sau mai degrabă o proporție greșită a mineralelor din apă poate fi responsabilă pentru acest lucru.

Cu BWT bestmax PREMIUM și formula sa AromaPLUS, puteți schimba imediat această situație. Această inovație revoluționară de optimizare a apei de la BWT water+more readuce în echilibru conținutul de minerale din apă. Îndeosebi mineralul esențial „Magneziu“ profită de acest lucru. Acesta readuce la viață aroma din cafea, ceai sau cacao. Dar chiar și în stare pură, apa BWT bestmax PREMIUM face o figură bună. Răcită bine, servită într-o carafă, aceasta este un companion eminent: lipsită de particule, cu miros neutru și o notă echilibrată de minerale, aceasta reprezintă o adevărată savoare pentru cunoscători.

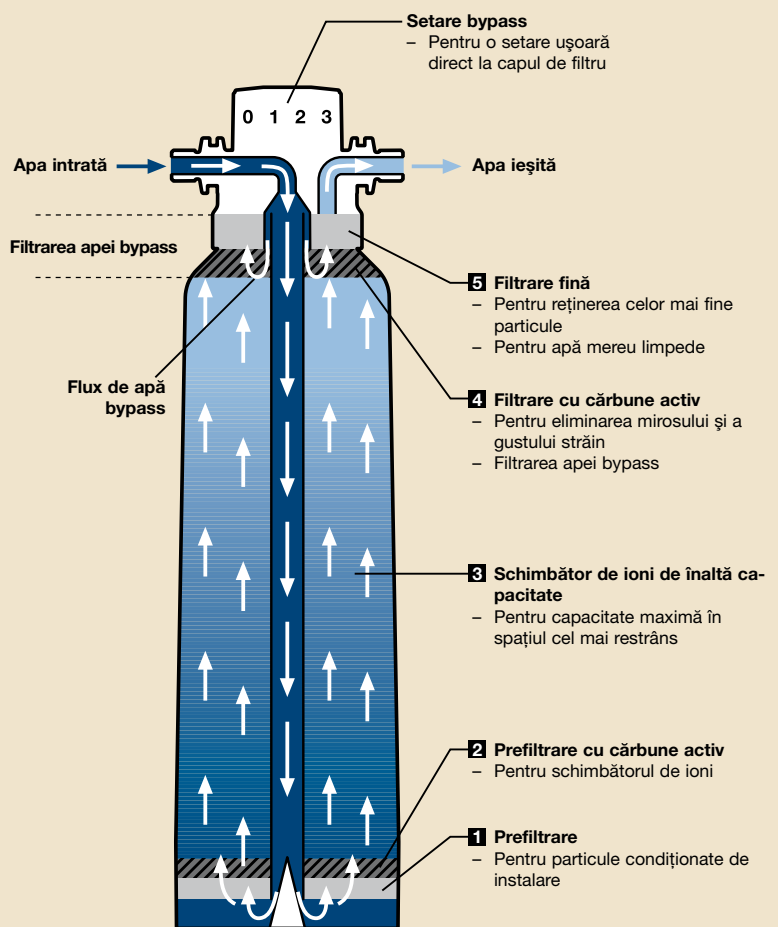

Structura unui cartuș filtrant BWT bestmax-PREMIUM cu filtrare cu 5 trepte


Date tehnice*

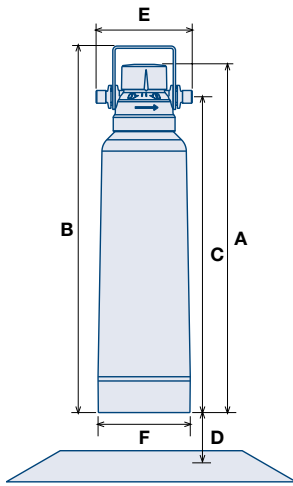


Tip BWT bestmax-PREMIUM	S	V	M	XL	2XL
Filet de racordare (in/out)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Presiune de intrare, min.-max. în bar	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8
Temperatura apei, min.-max. în °C	4-40	4-40	4-40	4-40	4-40
Temperatura mediului înconjurător, min.-max. în °C	4-60	4-60	4-60	4-60	4-60
Înălțime totală fără bridă de fixare (A) în mm	360	420	475	500	574
Înălțime totală cu bridă de fixare (B) în mm	385	445	500	530	600
Înălțime de racordare (C) în mm	310	370	425	450	520
Distanța față de podea (D) în mm	65	65	65	65	65
Lungime de montaj (E) în mm	125	125	125	125	125
Ø cartuș filtrant (F) în mm	88	115	130	145	185
Greutate în kg, cca	0,9	2,3	2,8	4,0	7,8
Nr. de comandă pentru setul de instalare	FS22P01A00	FS23P01A00	FS24P01A00	FS28P01A00	FS30P01A00
BNr. de comandă pentru cartușul filtrant	FS22P00A00	FS23P00A00	FS24P00A00	FS28P00A00	FS30P00A00

* Sub rezerva modificărilor

Setări și capacități**

Vending, fără generare de abur	Bypass	Capacitate filtru în litri					
		S	V	M	XL	2XL	
 Dureitate totală în °dGH	≤7	3	≥1285	≥3085	≥4625	≥7370	≥12000
	8	3	1125	2700	4050	6450	10500
	9	3	1000	2400	3600	5730	9330
	10	3	900	2160	3240	5160	8400
	11	3	740	1780	2670	4255	6925
	12	3	680	1630	2450	3900	6350
	13	3	625	1505	2260	3600	5860
	14	3	580	1400	2100	3340	5440
	15	3	540	1305	1960	3120	5080
	17	3	430	1035	1550	2470	4025
	20	3	365	880	1320	2100	3420
	23	3	315	765	1145	1825	2975
	≥25	3	≤290	≤700	≤1055	≤1680	≤2735

Automate de băuturi calde cu generare de abur	Bypass	Capacitate filtru în litri					
		S	V	M	XL	2XL	
 Dureitate totală în °dGH	≤7	3	≥1070	≥2570	≥3855	≥6140	≥10000
	8	3	935	2250	3375	5375	8750
	9	3	830	2000	3000	4775	7775
	10	3	750	1800	2700	4300	7000
	11	2	615	1485	2225	3545	5775
	12	2	565	1360	2040	3250	5290
	13	2	520	1255	1885	3000	4885
	14	2	485	1165	1750	2785	4535
	15	2	450	1085	1630	2600	4235
	17	1	355	860	1290	2060	3355
	20	1	305	730	1100	1750	2850
	23	1	265	635	955	1520	2480
	≥25	1	≤240	≤585	≤880	≤1400	≤2280

** În funcție de calitatea apei locale și de debitul acesteia, capacitățile pot varia cu până la ± 5 %. În cazul de față sunt reprezentate capacitățile minime per °dureitate totală. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați firma BWT water+more.

Conținutul pachetului de livrare (Setul de instalare)

- Cartuș filtrant (S, V, M, XL sau 2XL)
- Cap de filtru universal cu filet exterior 3/8", setare bypass și clapetă de reținere
- Suport de perete (fără materiale de fixare)
- Instrucțiuni de montare și utilizare

Accesorii

- Furtun de racord 1.500 mm

Nr. comandă:

FS00Y01F00 (3/8" × 3/8")

FS00Y02F00 (3/8" × 3/4")

NOU



- Supapă de dezaerare și de spălare BWT bestflush, (3/8" × 3/8")

Nr. comandă: FS00Y51A00

- Kit de testare pentru băuturi calde în vederea stabilirii durezzații carbonaților și a durezzații totale în apa potabilă

Nr. comandă: YS00Y01A00

BWT water+more Deutschland GmbH
Spiegelgasse 13
D-65183 Wiesbaden
Tel.: +49.611.58019-0
Fax: +49.611.58019-22
info@water-and-more.de

www.BWT-water-and-more.com

 **BWT**
water + more